



桌上型條碼印表機

DT2x / DT4x

極簡輕巧設計，高速增值感動

輕量型高效能機身，體積輕巧，卻具備多樣化連接埠支援，帶來最靈活的應用空間，適用零售、物流及醫療等應用。



專利設計紙捲軸
切換裝置，列印
定位精準快速。



- 大容量記憶體 (16MB SDRAM、4/8 MB Flash)
- 高速熱感列印速度可達7 IPS (177 mm/s)。
- 支援USB、Serial及網路連接埠，適用多用途應用環境。

GoDEX

DT2x / DT4x 產品規格

2024/03/13

| 機種 | DT2x | DT4x |
|-------|---|--|
| 列印模式 | 熱感式 | |
| 解析度 | 203 dpi (8 dots/mm) | |
| 列印速度 | 7 IPS (177 mm/s) | |
| 列印寬度 | 2.12" (54 mm) | 4.25" (108 mm) |
| 列印長度 | 列印長度最小為 0.16" (4 mm) ; 列印長度最大為 .68" (1727 mm) | |
| 中央處理器 | 32 位元高效能微處理器 | |
| 記憶體 | 4 MB Flash (使用者可用容量為 2 MB) ; 16MB SDRAM | 8 MB Flash (使用者可用容量為 4 MB) ; 16MB SDRAM |
| 感應器形式 | 反射式感應器 : 可移動式 透光式感應器 : 中置型固定式 | |
| 紙張規格 | 紙張類型: 連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等 · 標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度: 最小 0.6" (15 mm) , 最大 2.36" (60 mm) 最小 1" (25.4 mm) , 最大 4.64" (118 mm) 紙張厚度: 最小 0.0024" (0.06 mm) , 最大 0.008" (0.20 mm) 紙卷外徑: 最大直徑 5" (127 mm) 紙卷軸芯: 1" (25.4 mm) , 1.5" (38.1mm) | |
| 程式語言 | EZPL, GEPL, GZPL 可自動切換 | |
| 軟體 | 標籤排版軟體: GoLabel II (僅支援EZPL) 管理工具程式: GoTools (Windows) 、GoUtility (Windows) | |
| 驅動程式 | Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux | |
| SDK | Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS | |
| 內建字體 | Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B 列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270° · 並可水準或垂直放大 8 倍 · 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線) . 可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270° · | |
| 下載字體 | Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270° 亞洲字體: 16x16, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270° · 並可水準或垂直放大8倍 · 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線) . 可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270° · | |
| 條碼種類 | 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (1 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode 2-D 條碼: Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, Dot Code, Macro PDF417 | |
| 碼頁 | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 、 UTF16BE 、 UTF16LE | |
| 圖形處理 | 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援 | |
| 傳輸介面 | USB 2.0 (Type B) Serial port (RS232) Ethernet 10/100 Mbps | |
| 計時裝置 | 標準內建 | |
| 控制面板 | 一組三色LED指示燈:綠、橘、紅 一組多功能硬體控制鍵: FEED 按鍵 | |
| 電源 | 外部自動切換電源 輸入: 交流100-240V · 50-60Hz 輸出: 直流24V · 2.5A | |
| 工作環境 | 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | |
| 濕度 | 操作濕度: 30-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%, 非凝結 | |
| 安規 | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, BSMI, KC、ICES-003、BIS、UKCA、ENERGY STAR *** | |
| 機種尺寸 | 長度: 218 mm (8.58") 寬度: 101 mm (3.98") 高度: 172 mm (6.77") | 長度: 218 mm (8.58") 寬度: 170 mm (6.69") 高度: 166 mm (6.53") |
| 機體重量 | 1.2 Kg (2.65lbs), 不含其他耗材或選購配備 | 1.44 Kg (3.17 lbs), 不含其他耗材或選購配備 |
| 選購項目 | 裁刀 自動剝紙器 外掛紙捲架 外接式正向 / 反向回捲器 | |

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

*** 安全認證標誌可能因銷售地區而異。

產品應用

條碼及標籤應用

DT2x / DT4x 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱/棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。

醫療業

一次性試管標籤、藥袋標籤等病患識別條碼應用、醫療記錄標示、實驗室樣本追蹤等。

零售業


價格標籤、吊牌、商品內容物標示、珠寶標籤、掛號收據、郵遞標籤、郵資券印製等。

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX 優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

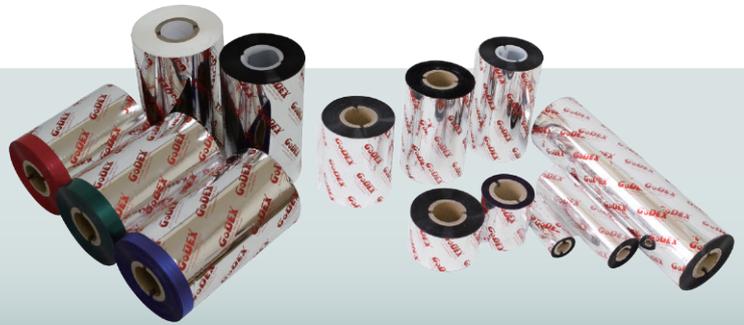

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel II 軟體
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel II 軟體讓您輕鬆設計各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，是您條碼標籤軟體的首選！

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com
免費下載，即刻體驗！

