



捲紙器


T10 / T20

雙向捲紙器提供最靈活的使用彈性

可雙向使用的捲紙回收結構，讓使用者不需變動現有的工作環境
就可以方便達成各種類型的捲紙需求
具有高度靈活的調度彈性



VR (速度調節)

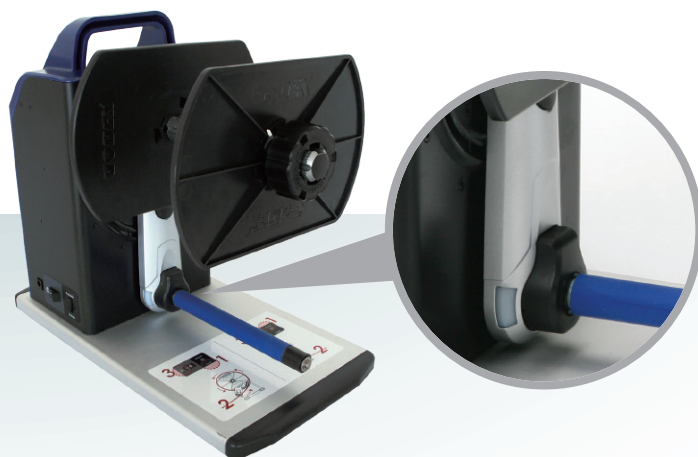

LED顯示燈號
可隨時顯示回捲機使用狀態

GoDEX



台灣精品 2014
TAIWAN EXCELLENCE

T10 / T20 產品規格

型號	T10		T20
紙捲寬度	最大120 毫米 (4.72")		最大178 毫米 (7")
回捲速度	2~14 IPS		
紙捲直徑	最大203.2 毫米 (8")		最大152.4 毫米 (6")
紙捲軸心轉接環	無紙捲軸心 25.2~25.6 mm (1"), 37.4~38.0 mm & 40~40.6 mm (1.5"), 76~76.6 mm (3")		
紙捲重量	5 Kg		
紙捲回捲方向	內捲/外捲		
紙捲轉動方式	回捲		
馬達	Hybrid Motor		
電源	100~240VAC · 24W, 24V電源供應器		
工作環境	操作溫度 41°F~104°F (5°C to 40°C)		
	儲存溫度 -4°F ~140°F (-20°C to 60°C)		
濕度	10-85% (non-condensing RH)		
機體尺寸	303mm*180mm*349mm		303mm*180mm*394mm
安規	CE, FCC Class A, UKCA		
重量	5 Kg (11 lb)		

****選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。