




工業型條碼機

EZ2050 / EZ2150




最超值的工業型標籤條碼機

工業型標籤條碼機最佳入門選擇，全金屬結構打造堅固、耐用、高印量的品質，讓您以最低的負擔擁有最堅實的效能表現

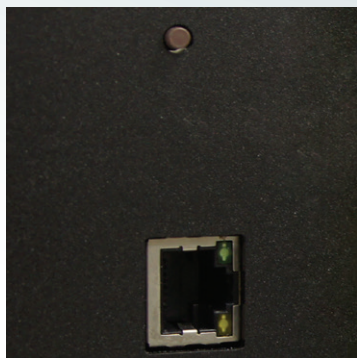

內建紙張自動偵測定位鍵及
Ethernet連接埠

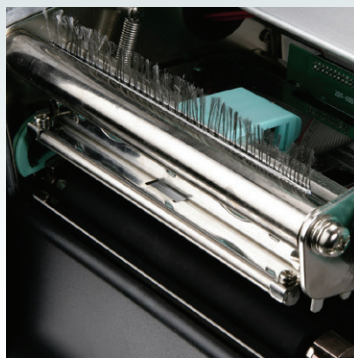

印字頭模組化設計
可輕鬆拆卸及換裝



專利碳帶內外捲自動切換設計
安裝方便、使用簡單

EZ2050/EZ2150 系列 產品規格

2024-11-18

機種	EZ2050EZ2150	
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用	
解析度	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
列印速度	6 IPS (152 mm/s)	4 IPS (102 mm/s)
列印寬度	4.09" (104 mm)	
列印長度	最小為0.16" (4 mm)**；最大為100" (2540 mm)最小為0.16" (4 mm)**；最大為45" (1143 mm)	
中央處理器	32 位元高效能微處理器	
記憶體	8 MB Flash (使用者可用容量為4 MB)；16 MB SDRAM	
感應器形式	反射式感應器：可移動式置左對齊	
	透光式感應器：可移動式置左對齊	
	紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制	
紙張規格	紙張寬度：最小 0.8" (20 mm) ~ 最大 4.65" (118 mm)	
	紙張厚度：0.0024" (0.06 mm) ~ 0.01" (0.25 mm)	
	紙捲外徑：使用 3" (76.2 mm) 紙捲軸芯時，最大外徑 8" (203.2 mm)； 使用 1.5" (38.1 mm) 紙捲軸芯時，最大外徑 6" (152.4 mm)	
破帶規格	紙捲軸芯：1.5" (38.1 mm), 3" (76.2 mm)	
	材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型	
	長度：1476' (450 m)	
程式語言	寬度：最小 1.18" (30 mm) ~ 最大 4.33" (110 mm)	
	最大外徑：2.99" (76 mm)	
	軸芯：1" (25.4 mm)	
軟體	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換	
驅動程式	標籤排版軟體: GoLabel II (僅支援 EZPL) (Windows)	
	管理工具程式: GoTools (Windows)、GoUtility (Windows)	
	Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux	
SDK	Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS	
內建字體	Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B	
	列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°，並可水準或垂直放大8 倍。	
	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。	
下載字體	Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°，字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°	
	亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)	
	列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°，並可水準或垂直放大8倍。	
條碼種類	向量字體：(粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。	
	1-D 條碼:	
	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode	
碼頁	2-D 條碼:	
	Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417	
	Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869	
圖形處理	Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
	Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB 2.0 (Type B)	
	Serial port (RS232)	
	Ethernet 10/100 Mbps	
計時裝置	標準內鍵	
控制面板	三組單色LED指示燈：Power on、Ribbon out、以及Media out	
	三組多功能硬體控制鍵：FEED、PAUSE、以及CANCEL	
	紙張偵測校準鍵	
電源	內部自動開關電源	
	輸入：交流100-240V、50-60Hz	
	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
工作環境	儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
	操作濕度: 30-85%, 非凝結	
	儲存濕度: 10-90%,非凝結.	
安規	CE(EMC), FCC Class A, cULus, CCC, BIS, UKCA, ICES-003 ***	
機種尺寸	長度: 512 mm (20.15")	
	寬度: 274 mm (10.78")	
	高度: 291 mm (11.45")	
機體重量	15 kg (33 lbs), 不含其他耗材或選購配備	
選購項目	裁刀	
	自動剝紙與背紙回收器	
	外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm / 10")	
	外接式正向 / 反向回捲器	
	並列連接埠 (IEEE1284)	

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

*** 安全認證標誌可能因銷售地區而異。

產品應用

條碼及標籤應用

EZ2050/EZ2150 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、
物流運送標籤、配送進度追蹤、
外箱/棧板標籤、郵遞標籤、快遞
單據或其他產業特殊應用。

旅遊休閒業

掃描過您票券上的條碼後，您便可
追蹤票券的買賣和認證，同時增加
您活動的安全性。

製造業


產品標籤、製造標示、外箱/棧板標籤、
包裝標籤，進出口記錄單等

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

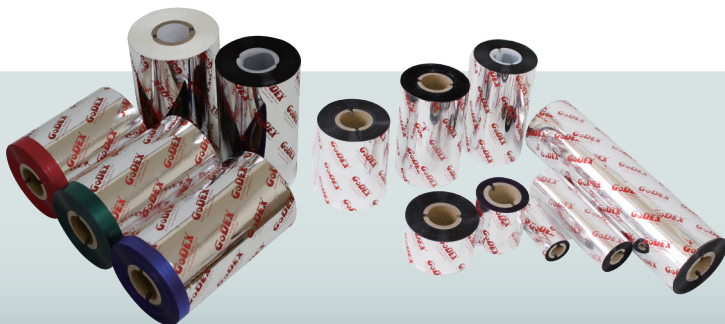

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel II 軟體
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel II 軟體讓您輕鬆設計
各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，
是您條碼標籤軟體的首選！

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com
免費下載，即刻體驗！

