




工業型條碼機

EZ2250i / EZ2350i




全能高效的進階工業型條碼標籤機

擁有堅實耐用的金屬機身以及簡潔直觀的彩色LCD圖形化操作介面
具備大印量、耐用性與人性化使用介面的多功能工業型條碼標籤機
能夠滿足絕大部分的列印需求



配備彩色LCD螢幕
及四向操作鍵
提供最簡易的直覺化操控介面



紙張偵測定位鍵
USB Host外接裝置連接埠
網路連接埠
單機或遠端操作皆適宜



堅實耐用的金屬機身
及列印機心
展現工業級的列印效能



專利破帶內外捲自動偵測切換裝置
安裝更方便、操作更簡單

EZ2250i/EZ2350i 系列 產品規格

2024-11-18

機種	EZ2250iEZ2350i	
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用	
解析度	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
列印速度	7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
列印寬度	4.09" (104 mm)	
列印長度	最小 0.16" (4 mm)** ; 最大 100" (2540 mm)	最小 0.16"(4 mm)** ; 最大 45"(1143 mm)
中央處理器	32 位元高效能微處理器	
記憶體	8 MB Flash (使用者可用容量為4 MB) ; 16 MB SDRAM	
感應器形式	反射式感應器：可移動式置左對齊	
	透光式感應器：可移動式置左對齊	
紙張規格	紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制	
	紙張寬度：最小 0.8" (20 mm) ~ 最大 4.65" (118 mm)	
	紙張厚度：0.0024" (0.06 mm) ~ 0.01" (0.25 mm)	
	紙捲外徑：使用 3" (76.2 mm)紙捲軸芯，最大外徑 8" (203.2 mm) ； 使用 1.5" (38.1 mm)紙捲軸芯，最大外徑 6" (152.4 mm)	
	紙捲軸芯：1.5" (38.1 mm) - 3" (76.2 mm)	
磁帶規格	材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型	
	長度：1476' (450 m)	
	寬度：最小 1.18" (30 mm) ~ 最大 4.33" (110 mm)	
	最大外徑：2.99" (76 mm)	
	軸芯：1" (25.4 mm)	
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換	
軟體	標籤排版軟體：GoLabel II (僅支援 EZPL) (Windows)	
	管理工具程式：GoTools (Windows)、GoUtility (Windows)	
驅動程式	Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux	
SDK	Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS	
內建字體	Bitmap 字體：6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B	
	列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°，字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°，並可水準或垂直放大8 倍。	
	向量字體：(粗體 / 斜體 / 底線)，可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。	
下載字體	Bitmap 字體：列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°，字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°	
	亞洲字體：16x16, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)	
	列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°，字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°，並可水準或垂直放大8倍。	
	向量字體：(粗體 / 斜體 / 底線)，可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。	
條碼種類	1-D 條碼： China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (12 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode	
	2-D 條碼： Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417	
	Codepage 437, 737,850, 851 , 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869	
	Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
	Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
圖形處理	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB 2.0 (Type B)	
	Serial port (RS232)	
	Ethernet 10/100 Mbps	
	USB Host (Type A)	
計時裝置	標準內鍵	
控制面板	彩色LCD顯示幕及操作鍵	
	紙張偵測鍵	
	一組多功能硬體控制鍵：FEED	
	電源開/關鍵	
電源	內部自動開關電源	
	輸入：交流100-240V・50-60Hz	
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
濕度	操作濕度: 30-85%, 非凝結	
	儲存濕度: 10-90%,非凝結。	
安規	CE(EMC), FCC Class A, cUL, CCC, UKCA, BIS, KC, ICES-003***	
機種尺寸	長度 512 mm (20.15")	
	寬度 274 mm (10.78")	
	高度 291 mm (11.45")	
機體重量	15 kg (33 lbs), 不含其他耗材或選購配備	
選購項目	裁刀	
	自動剝紙與背紙回收器	
	並列連接埠 (IEEE1284)	
	自動貼標機介面連接線 (1 input、3 outputs、power 500mA @ 5V・for project base)	
	外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm / 10")	
	外接式正向 / 反向回捲器	

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

*** 安全認證標誌可能因銷售地區而異。

產品應用

條碼及標籤應用

EZ2250i/EZ2350i 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱/棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。

特殊材質

大多數種類的材料從橫幅，小部件的標籤，名牌，塑料管，塑料卡，電纜標籤，甚至RFID標籤都可透過科誠的條碼印表機列印。

製造業


產品標籤、製造標示、外箱/棧板標籤、包裝標籤，進出口記錄單等

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

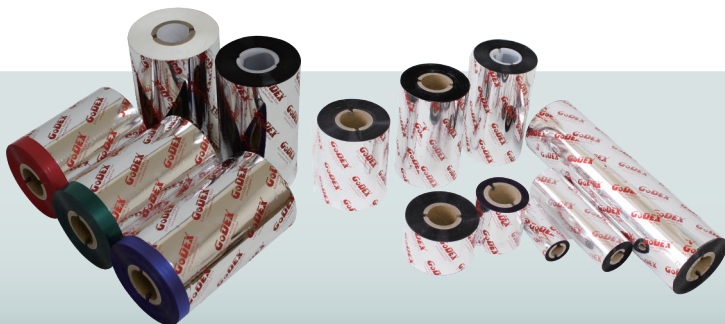

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel II 軟體
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel II 軟體讓您輕鬆設計各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，是您條碼標籤軟體的首選！

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com
免費下載，即刻體驗！

