



攜帶型條碼機

# MX30+

## 隨時隨地，輕鬆列印！

戶外開立發票、列車補票、停車開單、醫療推車...在生活的周遭幾乎隨處可見Godex MX30+的身影，大容量鋰電池讓MX30+具備高續航力，二合一的藍芽WiFi模組使MX30+可以與絕大部分的移動設備協作，是隨身無線列印的理想選擇。

### 隨走隨印

MX30+ 採用 WiFi 和 BLE5.0 二合一模組，滿足您對無線傳輸的各種需求。iOS 和 Android 用戶可同時透過 GoAPP 和 Godex MX30+ 配合列印。



### 隨時充電

配置的 USB 2.0 數據線既能傳輸又能充電，搭配手機充電器即可充電。

### 隨處更換

多段可調式紙捲擋板，支援不同寬度的耗材。它還支持列印收據和標籤，讓您即時列印正確的標籤。



|       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 機種    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|       |           | MX30+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 列印模式  |           | 熱感式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 解析度   |           | 203 dpi (8 dots/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 列印速度  |           | Up to 4 ips (101.6 mm/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 列印寬度  |           | 2.8" (72 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 列印長度  |           | 最大 374" (9500 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 中央處理器 |           | 32 位元高效能微處理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 記憶體   | Flash     | 128 MB(使用者可用容量為 34 MB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|       | SDRAM     | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 感應器形式 |           | 間隙感應器、固定透光式感應器、固定反射式感應器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 紙張規格  | 類型        | 熱感連續紙、抗UV連續紙、標籤紙；置中對齊（標準）/置左對齊（僅限專案），間距標籤紙（間距2 ~ 4 mm，最佳建議3 mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|       | 寬度        | 最小 1.55" (39.4 mm) – 最大 3.15" (80 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|       | 厚度        | 最小 0.002" (0.0508 mm) – 最大 0.0065" (0.165 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|       | 外徑        | 最大 2.35" (60 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|       | 軸芯        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 程式語言  |           | GPOS程式語言、EZPL / GEPL / GZPL / GDPL 程式語言 (可自動切換)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 軟體    | 標籤設計      | GoLabel II (僅支援EZPL)(Windows)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|       | 管理工具程式    | GoTools (Windows / Android)<br>GoUtility (Windows)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       | APP       | GoAPP (Android / iOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 驅動程式  |           | Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SDK   |           | Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 內建字體  | Bitmap 字體 | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B<br>列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 並可水準或垂直放大8倍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|       | 向量字體      | (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。<br>Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 下載字體  | Bitmap 字體 | 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|       | 亞洲字體      | 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 並可水準或垂直放大8倍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|       | 向量字體      | (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 條碼種類  | 1-D 條碼    | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode |  |
|       | 2-D 條碼    | Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|      |      |                                                                                                                                                                  |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 碼頁   |      | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869<br>Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257<br>Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
| 圖形處理 |      | 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援                                                                                                                                    |
| 傳輸介面 |      | USB 2.0 (Type C)<br>WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) 藍芽 (BLE 5.0) 模組                                                                                                     |
| 計時裝置 |      | 選購項目                                                                                                                                                             |
| 控制面板 |      | 三組多功能硬體控制鍵：電源開 / 關鍵、FEED鍵、無線功能鍵<br>4顆LED背光指示燈：電源、電池、通訊和錯誤四種狀態指示燈<br>電池電量指示燈                                                                                      |
| 適用電池 |      | DC 7.4V 鋰電池，3300mAH                                                                                                                                              |
| 電源   |      | 輸入5V-1A 或 5V-3A                                                                                                                                                  |
| 工作環境 | 操作溫度 | 32°F to 122°F (0°C to 50°C)                                                                                                                                      |
|      | 儲存溫度 | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)                                                                                                                                    |
| 濕度   | 操作濕度 | 10-90%,非凝結                                                                                                                                                       |
|      | 儲存濕度 | 10-90%,非凝結                                                                                                                                                       |
| 防塵防水 |      | IP42 ( 不含保護套 )、IP54 ( 含保護套 )                                                                                                                                     |
| 耐摔防護 |      | 高度1.5 m                                                                                                                                                          |
| 安規   |      | CE (EMC)、FCC Class B、CB、cULus、BSMI、UKCA、Energy Star***                                                                                                           |
| 機種尺寸 | 長度   | 172 mm (6.77" )                                                                                                                                                  |
|      | 寬度   | 114 mm (4.48" )                                                                                                                                                  |
|      | 高度   | 79 mm (3.11" )                                                                                                                                                   |
| 機體重量 |      | 680 g (1.5 lbs) , 機體不含其他耗材或選購配備                                                                                                                                  |
| 選購項目 |      | 計時裝置<br>保護套<br>鋰電池                                                                                                                                               |

\* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

\*\* 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

\*\*\* 安全認證標誌可能因銷售地區不同而有所差異

# 產品應用

## 條碼及標籤應用

MX30+ 條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



### 物流倉儲業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱 / 棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。



### 零售業

價格標籤、吊牌、商品內容物標示、珠寶標籤、掛號收據、郵遞標籤、郵資券印製等。




### 停車管理

停車繳費通知單、停車管理開單系統、抄表系統。

## GoDEX RIBBONS

GoDEX優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- = 蠟基碳帶
- = 半蠟／半脂碳帶
- = 樹脂碳帶
- = 高速碳帶

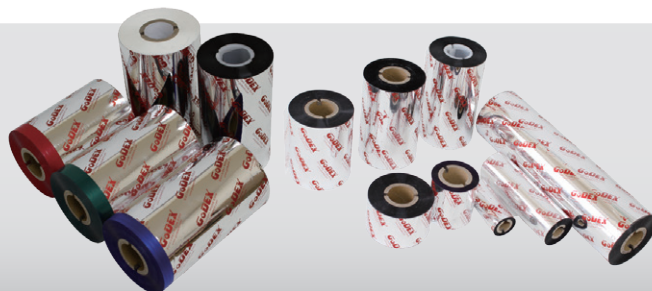

## GoDEX SOFTWARE

GoLabel II  
Label design software



科誠獨家研發 GoLabel II 軟體讓您輕鬆設計各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，是您條碼標籤軟體的首選！

GoTools

Stay Cool!

Available for download now!!



四套工具，離線可用，不用安裝軟體，簡單易上手。

Go  
Utility

免費提供給 GoDEX 的產品用戶使用。使用者可以透過簡潔的操作介面，同時對多台印表機進行狀態監控與資料部署。