



Investigations

桌上型條碼機


RT200i / RT230i

擁有工業級效能的輕巧桌上型條碼機

2吋機種迷你的機身裡配備多項頂級硬體設計，
全新的軟硬體架構讓RT200i系列擁有工業級的效能，性能優異的
2吋條碼機將會是您絕佳的生產利器



配備彩色LCD螢幕及
四向操作鍵，提供最簡易的
直覺化操控介面



貝殼式機構設計
耗材換裝更方便



配備USB、Serial及網路連
接埠，並可支援外接USB
裝置，單機操作彈性高



創新的紙張偵測校準鍵設計
一按即可輕鬆完成紙張校準

GoDEX



RT200i/RT230i 系列 產品規格

2024-03-13

機種	RT200iRT230i	
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	
列印速度	7 IPS (177 mm/s)	
列印寬度	2.12" (54 mm)	
列印長度	最小 0.12" (3 mm)** 最大 68" (1727 mm)	
中央處理器	32 位元高效能微處理器	
記憶體	8MB Flash (使用者可用容量為4MB); 16MB SDRAM	
感應器形式	反射式感應器：可移動式；透光式感應器：中置型固定式	
紙張規格	紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制	
	紙張寬度：最小 0.6" (15 mm) – 最大 2.36" (60 mm)	
	紙張厚度：最小 0.0024" (0.06 mm) – 最大 0.008" (0.2 mm)	
	紙捲外徑：最大直徑 5" (127 mm)	
磁帶規格	紙捲軸芯：1 " (25.4 mm), 1.5" (38.1 mm)	
	材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型	
	長度：360' (110 m)	
	寬度：最小 2.20" (56mm) – 最大 2.32" (59mm)	
程式語言	最大外徑：1.5" (38 mm)	
	軸芯：0.5" (12.7 mm)	
	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換	
	標籤排版軟體: GoLabel II (僅支援 EZPL) (Windows)	
軟體	管理工具程式: GoTools (Windows)、GoUtility (Windows)	
	緞帶列印工具: GoRibbon (Windows)	
	APP: GoAPP (Android / iOS)	
	Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux	
SDK	Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS	
內建字體	Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B	
	列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°，並可水準或垂直放大8 倍。	
	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。	
	Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°	
下載字體	亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)	
	列印方向可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°，並可水準或垂直放大8倍。	
	向量字體：(粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。	
	1-D 條碼:	
條碼種類	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension),EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight and Pharmacode	
	2-D 條碼:	
	Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417	
	Codepage 437, 737,850, 851 , 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869	
碼頁	Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
圖形處理	Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援	
	USB 2.0 (Type B)	
	Serial port (RS232)	
傳輸介面	Ethernet 10/100 Mbps	
	USB Host (Type A)	
	標準內建	
控制面板	彩色LCD顯示幕及操作鍵	
	電源開 / 關鍵	
	紙張偵測鍵	
	外部自動切換電源	
電源	輸入: 交流100-240V、50-60Hz	
	輸出: 直流24V、2.5A	
	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
工作環境	操作濕度: 30-85%, 非凝結	
	儲存濕度:10-90%,非凝結.	
	安規	
	CE(EMC), FCC Class A, CB, cULus, CCC, BSMI, UKCA, ICES-003, KC, ENERGY STAR***	
機種尺寸	長度: 246 mm (9.69")	
	寬度: 143 mm (5.63")	
	高度: 176 mm (6.93")	
	機體重量	
選購項目	2.0 kg (4.4 lbs), 不含其他耗材或選購配備	
	裁刀	
	自動剝紙器	
	WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) 藍芽 (BLE 5.0) 模組(經銷商安裝)	
選購項目	外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm / 10")	
	外接式正向 / 反向回捲器	

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

*** 安全認證標誌可能因銷售地區而異。

產品應用

條碼及標籤應用

RT200i/RT230i系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



零售業

價格標籤、吊牌、商品內容物標示、珠寶標籤、掛號收據、郵遞標籤、郵資券印製等。

旅遊休閒業

掃描過您票券上的條碼後，您便可追蹤票券的買賣和認證，同時增加您活動的安全性。

特殊材質


大多數種類的材料從橫幅，小部件的標籤，名牌，塑料管，塑料卡，電纜標籤

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

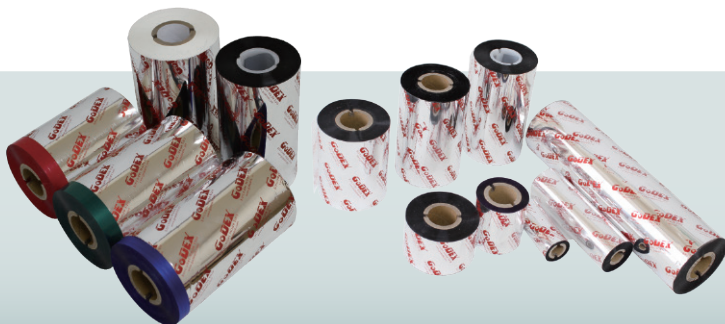

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel II 軟體
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel II 軟體讓您輕鬆設計各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，是您條碼標籤軟體的首選！

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com
免費下載，即刻體驗！

