wifi

RT700iW/RT730iW

La série RT700iW est une série révolutionnaire prête à changer votre perception de l'impression de codes à barre.

Les modèles RT700iW et RT730iW sont conçus pour vous apporter les plus hauts standards de qualité pour les applications destinées aux marchés du retail, de la gestion de stock, de la logistique et du transport, des administrations, de la santé.

- Interfaces USB 2.0, USB host, Ethernet, port parallèle et WIFI en standard. Module Bluetooth optionnel.
- 32MB SDRAM ET 128MB de mémoire flash, dont 60MB disponible pour l'utilisateur.
- Ecran couleur LCD TFT et pavé navigation pour une utilisation facile et intuitive.
- 203 dpi (8 points/mm) & 300 dpi (12 points/mm) de résolution, vitesse d'impression jusqu'à 7''/177mm par seconde.
- Logement pour 300 mètres de ruban. Support externe pour des rouleaux d'étiquettes 10'' en option.

GoDEX

Caractéristiques techniques RT700iW/RT730iW

Imprimante de bureau

Modèle		RT700iW	RT730iW
Méthode d'impression		transfert thermique/thermique direct	
Résolution		203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Vitesse d'impression		7 IPS (177 mm/s)**	5 IPS (127 mm/s)**
Largeur d'impression		4.25" (108 mm)	4.16" (105.7 mm)
Longueur d'impression		Min. 0.16" (4 mm)** Max. 68" (1727 mm)	Min. 0.16" (4 mm)**Max. 30" (762 mm)
Mémoire	Flash	128 MB Flash (60 MB de stockage utilisateur)	
	SDRAM	32 MB SDRAM	
Type de capteur		Capteur réfléchissant réglable (plage complète) Capteur transmissif fixe, alignement central	
Media	Types	Support continu, étiquettes échenillées, détection de trace noire et découpes (perforation) ; longueur de l'étiquette programmée ou détectée automatiquement	
	Largeur	Min. 1 pouce (25.4 mm) - Max. 4,64 pouces (118 mm)	
	Épaisseur	Min. 0,003 pouce (0,06 mm) ; Max. 0,008 pouces (0,2 mm)	
	Diamètre du Rouleau d'étiquettes	Max. 5 pouces (127 mm)	
	Diamètre du mandrin	1 pouce, 1,5 pouce (25,4 mm, 38,1 mm)	
Ribbon	Types	Cire, cire/résine, résine	
	Longueur	981 pouces (300 m)	
	Largeur	Min. 1,18 pouce (30 mm) ; Max. 4,33 pouces (110 mm)	
	Diamètre du rouleau de ruban	2,67 pouces (68 mm)	
	Diamètre du mandrin	1 pouce (25,4 mm)	
Langage de l'imprimante		EZPL, GEPL, GZPL (transition automatique)	
Logiciels	Logiciel de conception d'étiquettes	QLabel-IV, GoLabel (pour langage EZPL uniquement)	
	Pilote	MAC, Linux, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1	
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1	
Polices intégrées	Polices Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Polices bitmap autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° ou la rotation de caractères uniques à 90°, 180°, 270° Polices bitmap extensibles jusqu'à huit fois horizontalement et verticalement	
	Polices vectorielles	**Polices vectorielles** (Bold / Italic / Underline). Polices autorisant la rotation à 0°,90°, 180°, 270°	
Polices téléchargeables	Polices Bitmap	Polices autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° ou la rotation de caractères uniques à 90°, 180°, 270°	
	Polices asiatiques	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) Polices autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° et extensibles jusqu'à huit fois horizontalement et verticalement	
	Polices vectorielles	90°, 180°, 270° rotatable	
Codes à barres	Codes à barres 1-D	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock	
	Codes à barres 2-D	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code	
Encodage caractères		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
Images		Les types de fichiers graphiques intégrés à l'imprimante sont les formats BMP et PCX. D'autres formats d'images sont téléchargeables à partir du logiciel.	
Interfaces		Port pour périphérique USB (de type B) et USB Host (de type A) Port série: RS-232 (DB-9) Port Ethernet IEEE 802.3 10/100Base-Tx (RJ-45) Port parallèle (Mini-Centronics) Module WiFi de serveur d'impression	
Panneau de contrôle		Écran tactile LCD couleur Bouton de calibrage Touche de commande: FEED Bouton marche/arrêt	
Alimentation		Commutation automatique 100-240 V AC, 50-60 Hz.	
Environnement	Température de fonctionnement	41°F à 104°F (5°C à 40°C)	
	Température de stockage	-4°F à 122°F (-20°C à 50°C)	
Humidité	Fonctionnement	30 – 85 %, sans condensation.	
	Stockage	10 - 90 %, sans condensation.	
Homologation		CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL	
Dimension	Longueur	11.0 pouces (280 mm)	
	Hauteur	7.3 pouces (186 mm)	
	Largeur	8.3 pouces (210 mm)	
Poids		3 Kg, sans les consommables	
Options et accessoires		Module de massicot Distributeur d'étiquettes avec module de détection des étiquettes Dérouleur externe d'étiquettes Ré-enrouleur externe d'étiquettes Module Bluetooth (installation par le fournisseur)	

* Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur propriétaire respectif.

La conformité avec la hauteur d'impression minimale indiquée peut dépendre des variables de supports non-standard, par exemple : type d'étiquettes, épaisseur, espacement, composition du liner, etc. Godex teste volontiers les supports non-standard afin de déterminer les possibilités de hauteur d'impression minimum.

Applications

Applications pour étiquettes et codes à barreels

La série RT700iW couvre la plupart des applications.

Retail

Etiquettes de prix, étiquettes codes à barre, étiquettes produit et bien plus.

Entrepôt, logistique et transport

Etiquettes d'emballage, étiquettes d'expédition, étiquettes produit pour la gestion des inventaires, étiquette de livraison et bien plus.

Administration

Carte d'identités, gestion des documents et des archives, gestion des contrôles d'accès, gestion des bibliothèques, organisation et classification de documents, et bien d'autres.

GoDEX

Logiciel de création d'étiquettes GoDEX :

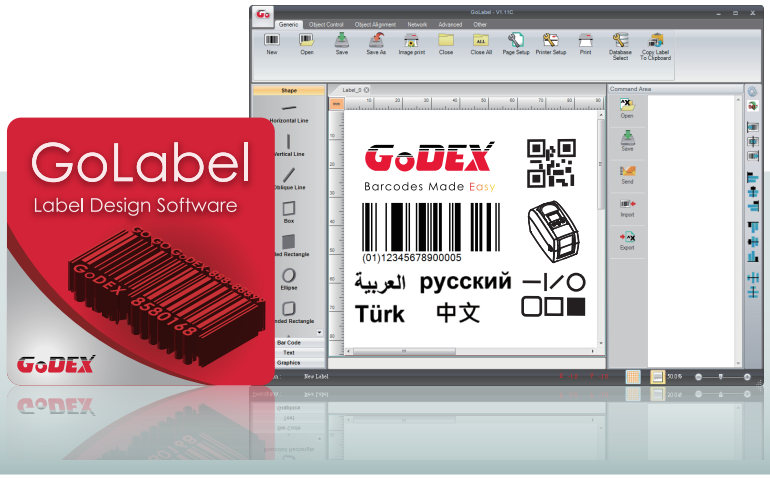

GOlabel est conçu sur la base de l'interface WYSIWYG (what you see is what you get/ ce que vous voyez est ce que vous obtenez). Ce logiciel vous permet de créer et d'imprimer facilement vos étiquettes, tout en optimisant les performances de votre imprimante GoDEX.

Pour plus d'informations et le téléchargement gratuit de GOLABEL : www.godexintl.com

GoDEX

Rubans

Rubans de transfert thermique GoDEX de très haute qualité

GoDEX propose des rubans de transfert thermique de qualité premium, utilisable pour la majeure partie des applications

- Cire
- Cire/ résine
- Résine

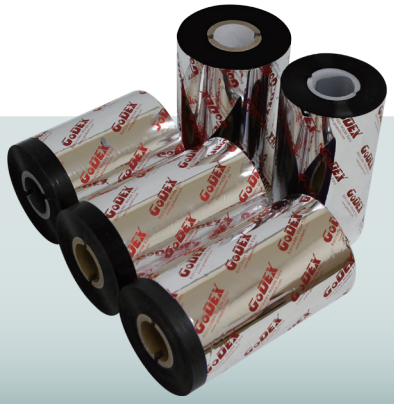

GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com